



Módulo 1 – Complexos e Sinusóides

Sistema Multimédia


Ana Tomé
José Vieira

Departamento de Electrónica, Telecomunicações e
Informática

Universidade de Aveiro



Números Complexos

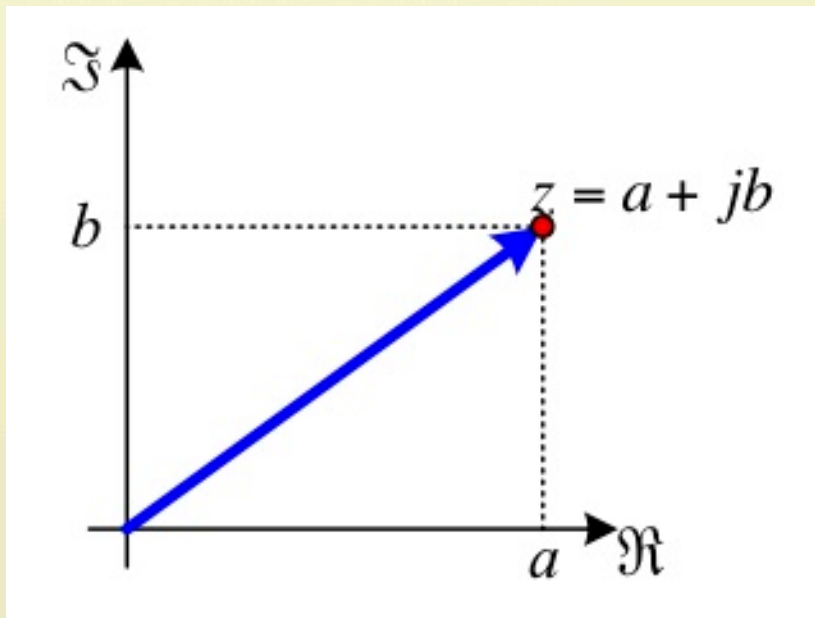

Notação cartesiana

$$(a,b) \Rightarrow z = a + jb = a + ib$$

$$\sqrt{-1} = j = i$$


z - ponto no plano

a - parte real

b - parte imaginária



Números Complexos

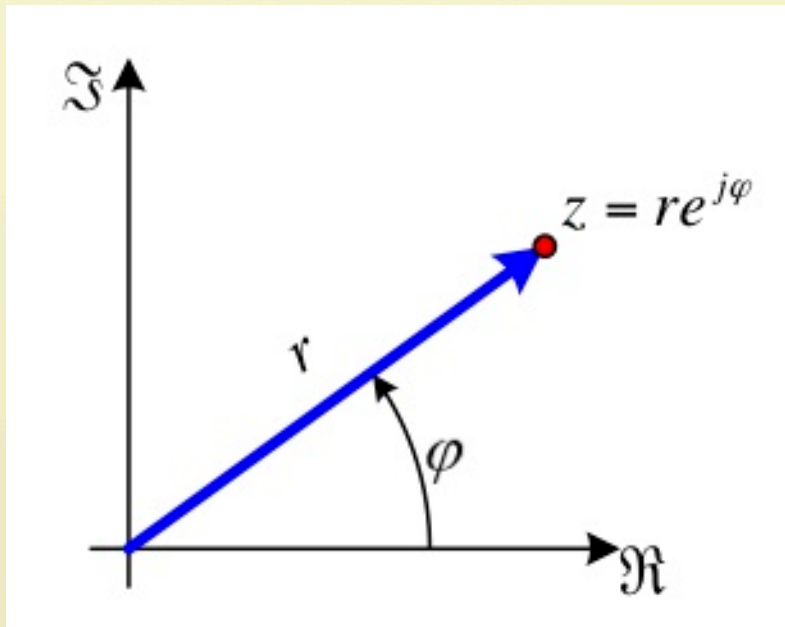

Fórmula de Euler

$$re^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \sin \varphi)$$

Notação polar

$$z = re^{j\varphi}$$

r - módulo

φ - fase

Conversão cartesiana para polar

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{b}{a}\right)$$

Conversão polar para cartesiana

$$a = r \cos \varphi$$

$$b = r \sin \varphi$$



Operações com números complexos

Adição

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

Produto

$$z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{j(\phi_1 + \phi_2)}$$

Quociente

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\phi_1 - \phi_2)}$$

Raizes


$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{j \frac{\phi + 2k\pi}{n}}, k = 0, 1, \dots, n-1$$

Perguntas:

1. Adição em notação polar é possível?
2. Produto em notação cartesiana?
3. Quociente em notação cartesiana?
4. Qual é o lugar geométrico das raízes do número complexo?



Sinais Sinusoidais

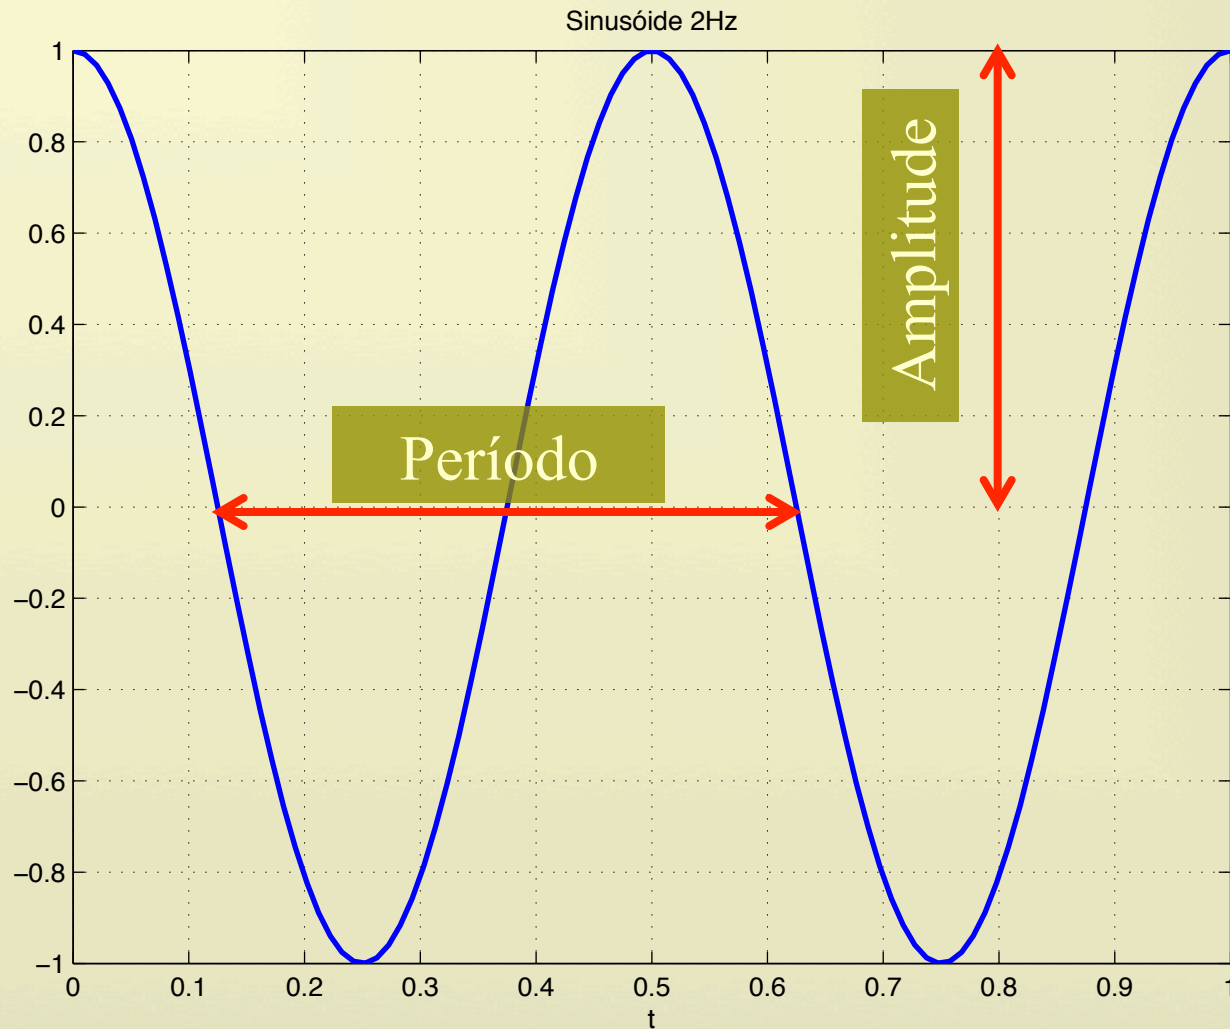



Sinais Sinusoidais

- Um sinal sinusoidal pode ser representado pela equação


$$x(t) = A \cos(2\pi ft + \varphi) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- Em que
 - A – amplitude
 - $f=1/T$ – frequência em Hertz
 - T – Período
 - ω – frequência em rad/seg.
 - t – tempo
 - φ – fase




Sinais Sinusoidais

Grave – 200Hz

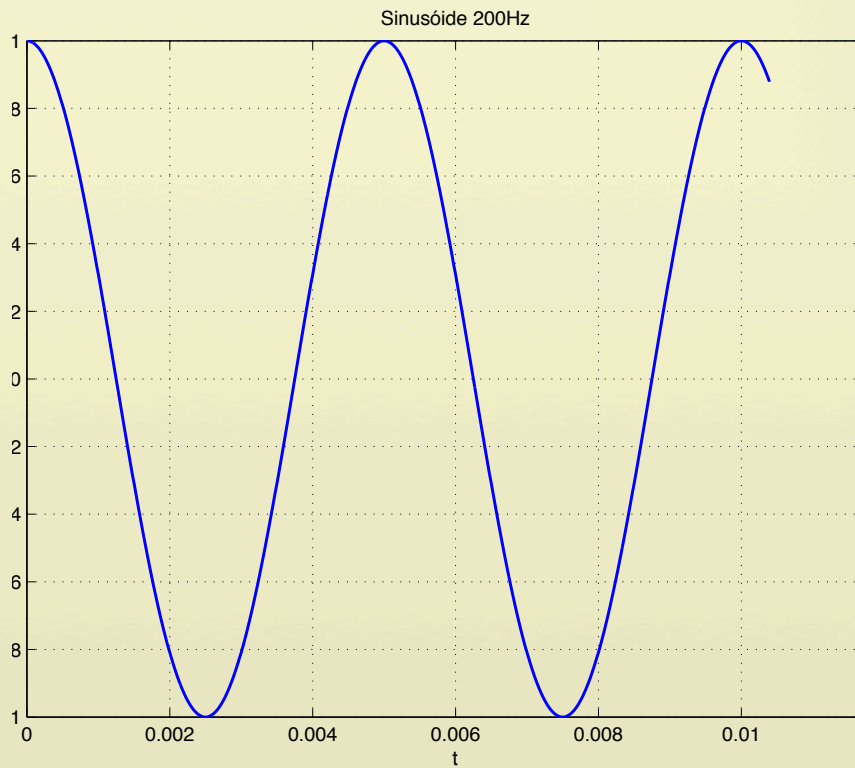

Agudo – 2000Hz

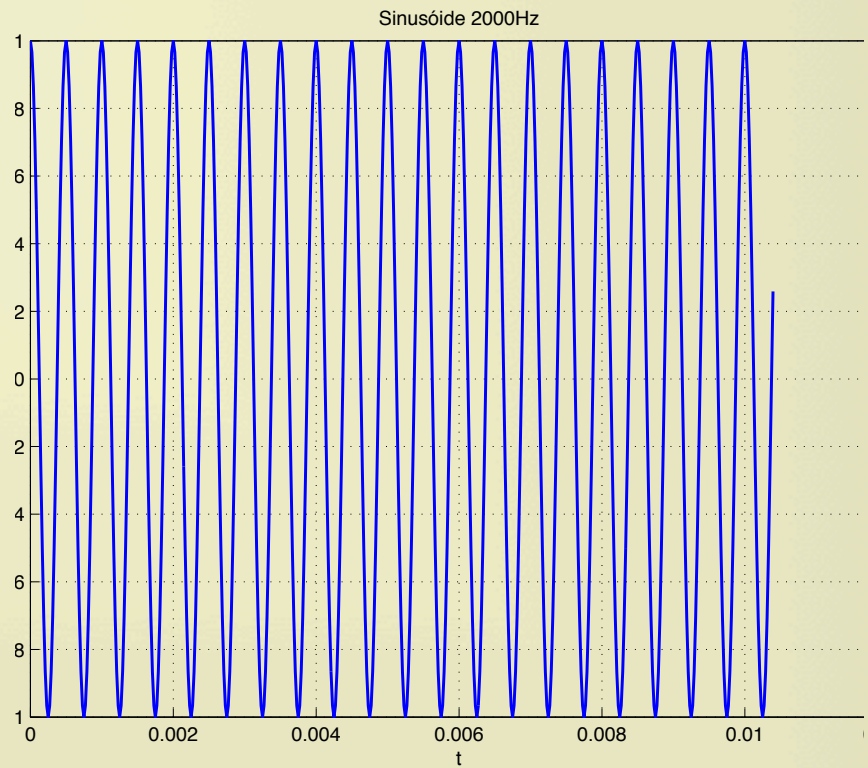



Sinais Sinusoidais

- A importância das sinusóides resulta do facto de muitos sinais do mundo real poderem ser representados de forma muito aproximada por uma sinusóide ou uma soma de sinusóides.

Exemplos sonoros:


- Instrumentos musicais
- Diapasão
- Assobio





Atraso Temporal e Atraso de Fase

- Atraso temporal de T segundos de um sinal $s(t)$

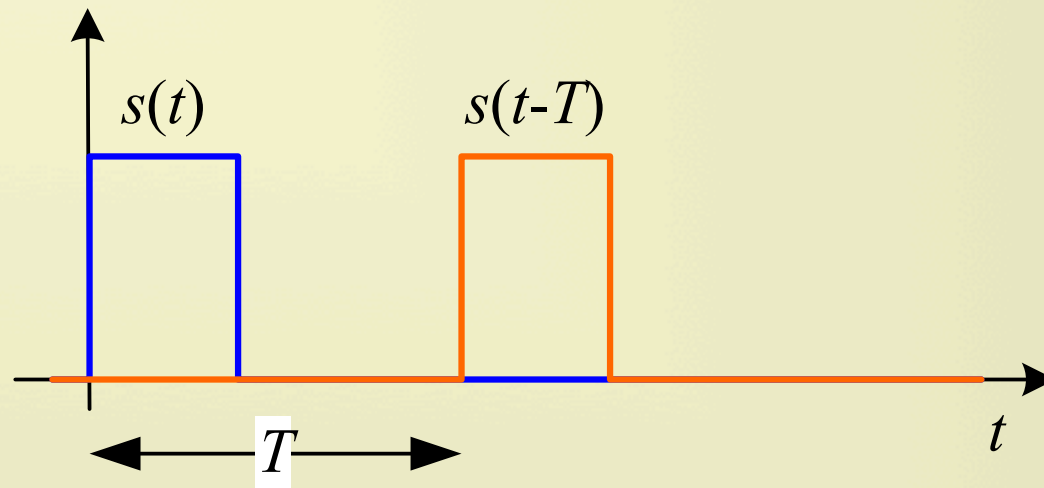

- No caso de $s(t)$ ser uma sinusóide temos
 $s(t) = \cos(2\pi ft)$

$$s(t - T) = \cos(2\pi f(t - T)) = \cos(2\pi ft - 2\pi fT)$$

Atraso de fase



Sinais Periódicos

- Um sinal diz-se periódico se satisfazer a condição

$$x(t) = x(t - T)$$

- A sinusóide é um sinal periódico porque cumpre esta condição

$$\begin{aligned}\cos(2\pi ft) &= \cos(2\pi f(t - T)) = \\ \cos(2\pi ft - 2\pi fT) &= \cos(2\pi ft)\end{aligned}$$



Representação Exponencial

- A representação exponencial de sinusóides é definida por

$$x(t) = \Re \left\{ A e^{j(\omega t + \varphi)} \right\} = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- E permite simplificar algumas operações de manipulação de sinusóides



Soma de Sinusóides com a Mesma Frequência – Fasores

- Considere-se a soma de duas sinusóides com a mesma frequência ω_0

$$A \cos(\omega_0 t + \alpha) + B \cos(\omega_0 t + \beta) = \Re\{Ae^{j(\omega_0 t + \alpha)} + Be^{j(\omega_0 t + \beta)}\}$$


- Colocando em evidência a exponencial dependente de t

$$\Re\left\{e^{j\omega_0 t} \left(Ae^{j\alpha} + Be^{j\beta}\right)\right\} = \Re\left\{e^{j\omega_0 t} Ce^{j\varphi}\right\} = \Re\left\{Ce^{j(\omega_0 t + \varphi)}\right\} = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$



Soma de Sinusóides com a Mesma Frequência – Fasores


- Conclui-se assim que a soma de duas sinusóides com a mesma frequência ω_0 resulta numa sinusóide de frequência ω_0 com amplitude e fase dependentes das amplitudes e fases das sinusóides originais.

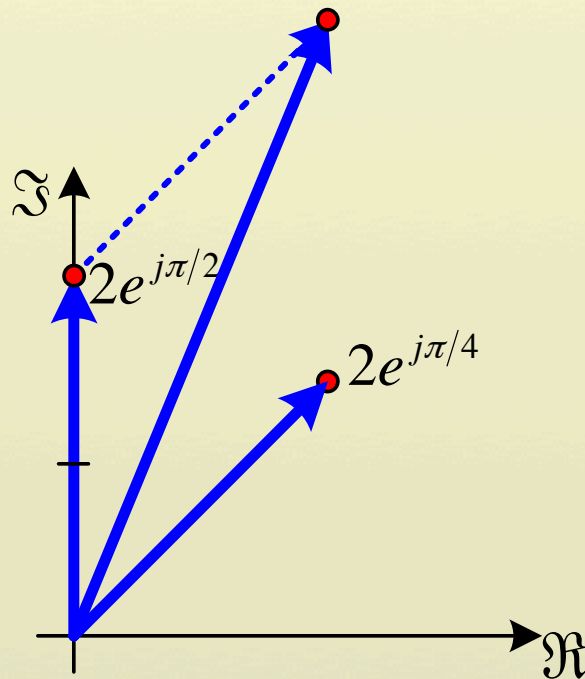

$$2 \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{4}) + 2 \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$



Soma de Sinusóides com a Mesma Frequência – Fasores

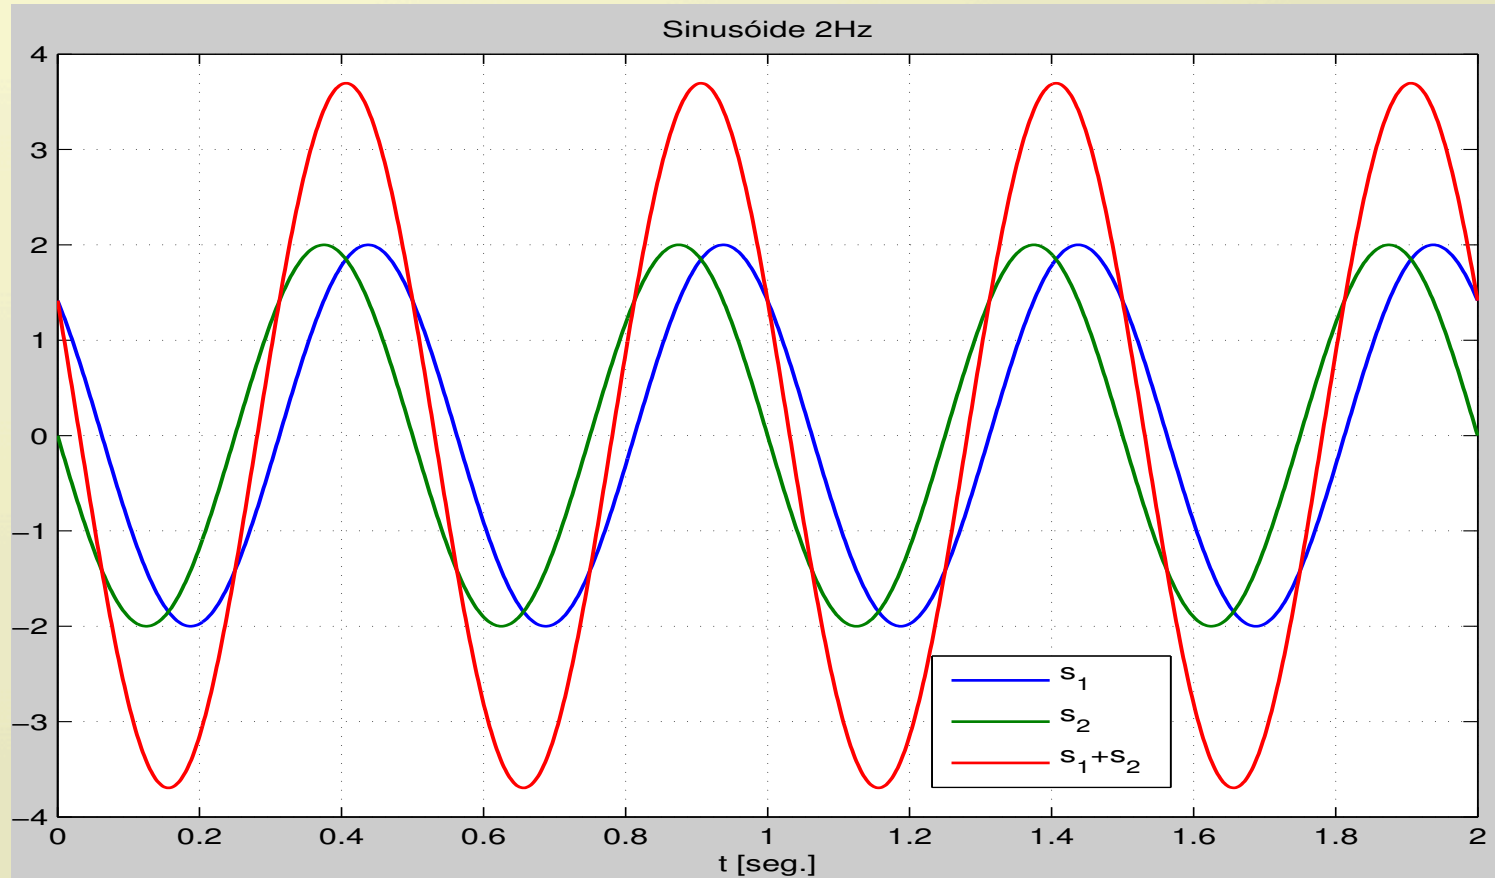

$$2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) + 2 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$



Somar Sinusóides Múltiplas de uma Fundamental

Somar sinusóides frequência

$$x(t) = \sum_{k=0}^N A_k \cos(2\pi k f_o t + \varphi_k)$$

f_o - frequência
fundamental

$k f_o$ - harmónico k

O sinal $x(t)$ é periódico

$$x(t) = x(t + T_o),$$

$$T_o = 1 / f_o$$



Bibliografia

- James H. McClellan, "Signal Processing First", Prentice Hall, 2003. (Capítulo 2)
- Signal Processing First Website: <http://www.ieeta.pt/dspfirst/contents/index.htm>